



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

SOBA EP Niveau vippe Certificeret ACS for drikkevand




ANVENDELSE

VR - Tømning / Fyldning.


DIMENSIONER

Højde: 170 mm. - Diameter: 80 mm.

HYSTERESE

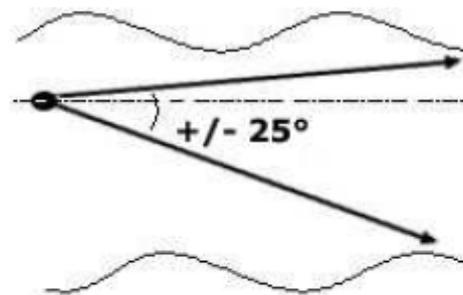

FORTRÅDNING

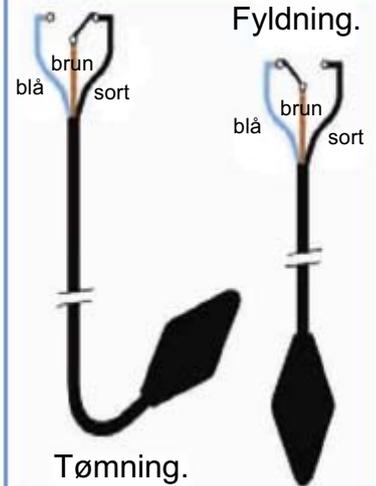

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOBA EP er fremstillet i specielle råmaterialer som gør den velegnet til rent drikkevand for ACS certificering med samme teknisk specifikation som standard SOBA.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,70 til 1,15
Maksimal tryk	3,5 Bar
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	12, 24, 48 VAC/VDC eller 250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	16 (6) A (16 A Ohmsk - 6 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Nikkel skifte kontakt
Konisk skal	Speciel polypropylen certificeret ACS
Kabel	Speciel EPDM certificeret ACS - A07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ² -blå kappe ACS
Vippe vægt uden kabel	200 g
kabel vægt	105 g/m
Regulerbar vægt på kabel (serie)	230 g rustfri stål AISI 316L
Standard kabel længde (serie)	5, 6, 10, 13, 15, 20 og 25 m (andre på forespørgelse)



ATMI-Z.A, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny le Bretonneux
Tel/Phone + 33 (0)1 61 37 35 60 Telefax + 33 (0)1 61 37 35 69
info@atmi.fr www.atmi.fr



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

Bødkervej 2C, DK-4300 Holbæk, Denmark
Tel/Phone + 45 59 43 64 69 Telefax + 45 59 43 65 69
peo-tech@peo-tech.dk www.peo-tech.dk