



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

SOBA Ex Niveauvippe Certificeret ATEX (EC HY 2000 ECO)




ANVENDELSE

VR - Tømning / Fyldning.


DIMENSIONER

Højde: 200 mm. - Diameter: 92 mm.

HYSTERESE

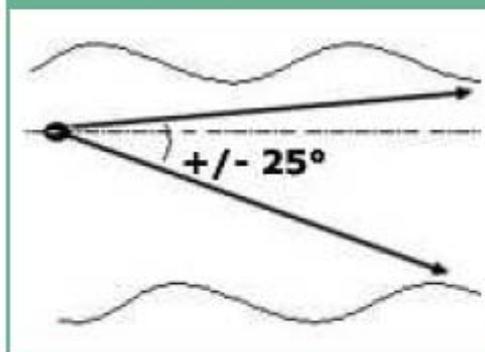

FORTRÅDNING

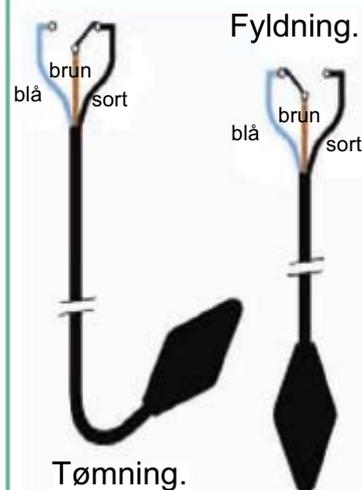

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOBA Ex er beregnet til samme applikationer som standard SOBA HR HY. Men er lavet til brug i eksplosive luftartsområder: opløsningsmidler, kulbrinter, alkohol, kemikalier og farmaceutiske produkter. (Se det engelske datablad side 2 om ATEX certificationen).

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,80 til 1,10
Maksimal tryk	4 Bar
Maksimal temperatur	T6 i.e. fra -20°C til +70°C / idem
Kapslingsklasse	IP 6X
Elektrisk data	24 VAC/VDC - 10 mA eller 12 VAC/VDC - 100 mA
Obligatoriske forbindelser	Med indefra virkende sikkerhedsrelæ
Microswitch	Guldbelagt skifte kontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen + HR HY (hypalon)
Kabel	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	300 g
kabel vægt	HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (serie)	250 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 10, 15, 20, 25 og 30 m (andre på forespørgelse)



ATMI-Z.A, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny le Bretonneux
Tel/Phone + 33 (0)1 61 37 35 60 Telefax + 33 (0)1 61 37 35 69
info@atmi.fr www.atmi.fr



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

Bødkervej 2C, DK-4300 Holbæk, Denmark
Tel/Phone + 45 59 43 64 69 Telefax + 45 59 43 65 69
peo-tech@peo-tech.dk www.peo-tech.dk