




### ANVENDELSE

V or R - Tømning eller Fyldning  
 VR - Tømning / Fyldning.  
 VT - Tømning + Jord  
 VS - Tømning + dobbelt funktionsstik


### DIMENSIONER

Højde: 130 mm. - Diameter: 70 mm.

### HYSTERESE

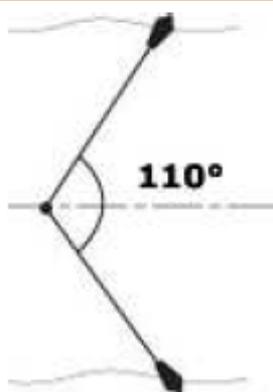

### FORTRÅDNING

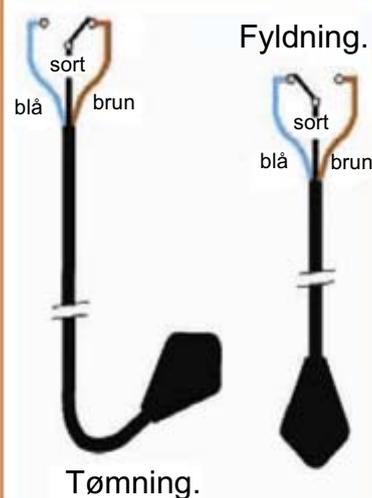

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.



### Egenskaber

BIP STOP er beregnet til brug på drænpumper og kælderpumper i lettere urolige væsker. Det er en billig enhed men har de samme teknisk fordele som enhederne for intensiv brug og har en arbejdsvinkel på 110°. Er også tit brugt til at forbinde en lyd eller blink alarm.

### TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,70 til 1,15
Maksimal tryk	3,5 Bar
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	20 (8) A (20 A Ohmsk - 8 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Cadmium oxid skiftekontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen
Kabel	Neopren eller HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kabel type	2 eller 3 leder 1 mm <sup>2</sup> (med eller uden jord, efter version)
Vippe vægt uden kabel	105 g
kabel vægt	Neopren 115 g/m - HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (option)	175 g eller 250 g Belagt kunststof - 200 g Plastik
Standard kabel længde (serie)	0,40; 0,50; 1; 3; 5; 10 og 20 m (andre på forespørgelse)

